



**Alle DuraLink-Systemartikel
jetzt als 3D-Konstruktions-
Daten ONLINE VERFÜGBAR!**

UNSICHTBAR
UNKOMPLIZIERT
UNVERKENNBAR
UNIVERSELL


REIF ■ DuraLink® - Befestigungssystem

Die DuraBeam Unterkonstruktionsprofile:

Aluminiumprofile für universelle Anwendungen im Terrassenbau. Ein hochfestes Aluminium-Unterkonstruktionssystem, stabil, langlebig, universell.
Vielseitige Kombinierbarkeit der einzelnen Profilreihen
– ausgenommen DuraBeam 4.0 MINI!



Doppelte Innenstreben für hohe Festigkeit und zusätzlicher Schraubensicherung

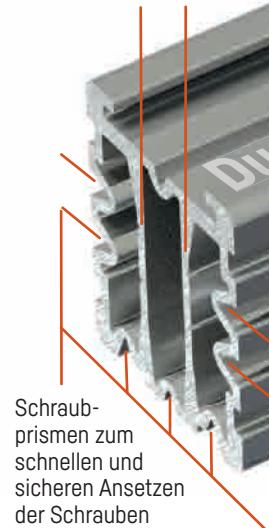

Führungsnoten als flexible Aufnahme für Verbinder-Elemente

Die Profilreihen



DuraBeam 3.1
THE NEXT GENERATION



DuraBeam 4.0
MINI



DuraBeam 6.1
THE NEXT GENERATION



DuraBeam 7.0

Übersicht Gefachabstand/Profilreihen/Belastungsangaben

Gefach-Abstand	350 mm	400 mm	500 mm
Profilreihen	DuraBeam 6.1 DuraBeam 7.0 DuraBeam 3.1	DuraBeam 6.1 DuraBeam 7.0 DuraBeam 3.1	DuraBeam 6.1 DuraBeam 7.0 DuraBeam 3.1
Belastung m ² 300 kg	max. 110 cm max. 100 cm	max. 100 cm max. 90 cm	max. 90 cm max. 80 cm
Belastung m ² 500 kg	max. 90 cm max. 70 cm	max. 80 cm max. 60 cm	max. 80 cm max. 50 cm



Abstand DuraLift 2.0 bzw. DuraLift XL (wechselseitig versetzt angebracht)

DuraBeam 4.0 MINI nur bei vollflächiger Bodenauflage einsetzbar!

DuraLink Alu-Profilsystem

DuraBeam 6.1

Spezial-Aluminiumprofil für universelle Anwendung, allseitig mit Schraubprismen und Führungsnuaten für DuraFix-Verbinder versehen. Hohe Stabilität durch Innenverstrebungen. Zusätzlicher konstruktiver Nässeschutz.


Alu-Profil Basisschiene

Länge: in 4.000 mm und 6.000 mm lieferbar.
Lieferung erfolgt nur in kpl. Bunden á 80 St. Weitere Längen auf Anfrage.

[Art.-Nr. 620 6140] 4.000 mm = 320 lfm/Bund
[Art.-Nr. 620 6160] 6.000 mm = 480 lfm/Bund



Format: 34 x 43 mm



VE = 80 St. [Art.-Nr. 620 6140] 4.000 mm

VE = 80 St. [Art.-Nr. 620 6160] 6.000 mm

PG I

PG I

DuraBeam 3.1

Aluminiumprofil für universelle Anwendung, allseitig mit Schraubprismen versehen. Hohe Stabilität durch Innenverstrebungen, konstruktiver Nässeschutz, jedoch durch kompakten Querschnitt für Altbau-Dachterrassen und ähnliche Objekte geeignet, die geringe Bauhöhen erfordern.


Alu-Profil Basisschiene

Länge: in 4.000 mm und 6.000 mm lieferbar.
Lieferung erfolgt nur in kpl. Bunden á 112 St. Weitere Längen auf Anfrage.

[Art.-Nr. 620 3140] 4.000 mm = 448 lfm/Bund
[Art.-Nr. 620 3160] 6.000 mm = 672 lfm/Bund



Format: 34 x 34 mm



VE = 112 St. [Art.-Nr. 620 3140] 4.000 mm

VE = 112 St. [Art.-Nr. 620 3160] 6.000 mm

PG I

PG I



DuraBeam 4.0 MINI

ist ein Spezialprofil für feste, nivellierte Untergründe in kompakter Bauform und wird direkt (in Kombination mit mitgelieferten Gummipads) auf den Untergrund aufgelegt.

Alu-Profil Basisschiene

Länge: in 3.000 mm lieferbar.

Format: 34 x 17 mm inkl. DuraPad

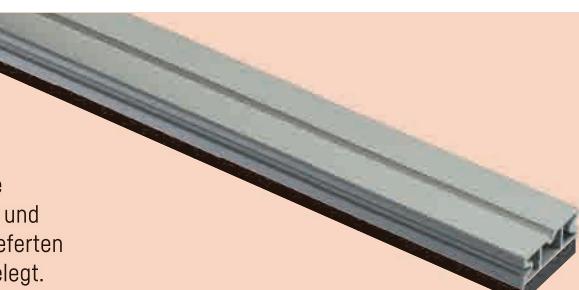

[Art.-Nr. 620 4030] 3.000 mm = 240 lfm/Bund

VE = 80 St. [Art.-Nr. 620 4030]

PG I

DuraLink Alu-Profilsystem



DuraBeam 7.0


Preisgünstiges Aluminiumprofil für universelle Anwendungen, geringes Gewicht durch Verzicht auf Innenverstrebungen, ... Profilreihen untereinander kombinierbar.

Alu-Profil Basisschiene

Länge: in 4.000 mm lieferbar.
Lieferung erfolgt nur in kpl. Bunden á 112 St.

[Art.-Nr. 620 7040] 4.000 mm = 448 lfm/Bund

Format: 34 x 34 mm



VE = 112 St. [Art.-Nr. 620 7040]

PG I




DuraBeam 10.0 STRONG

Verstärkungsprofil zur Erweiterung der Profilspannweite bis 2000 mm. Das Profil muss beidseitig angewendet werden. Die benötigten Schrauben für die Verbindung der Profile sind im Lieferumfang enthalten.

Aufbauhöhe mit DuraBeam 6.1: 74 mm

Format: 21 x 63 mm

[Art.-Nr. 620 10030] 3.000 mm = 240 lfm/Bund

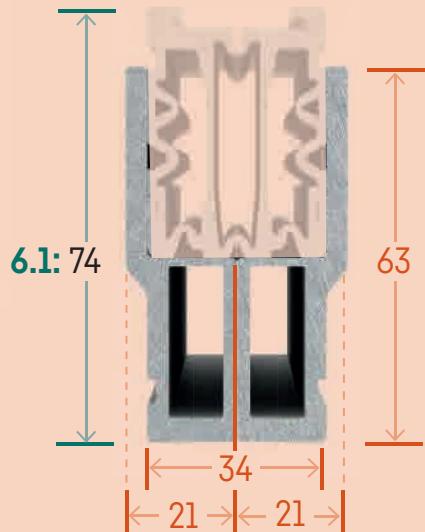


VE = 80 St. [Art.-Nr. 620 10030]


PG I



MINI

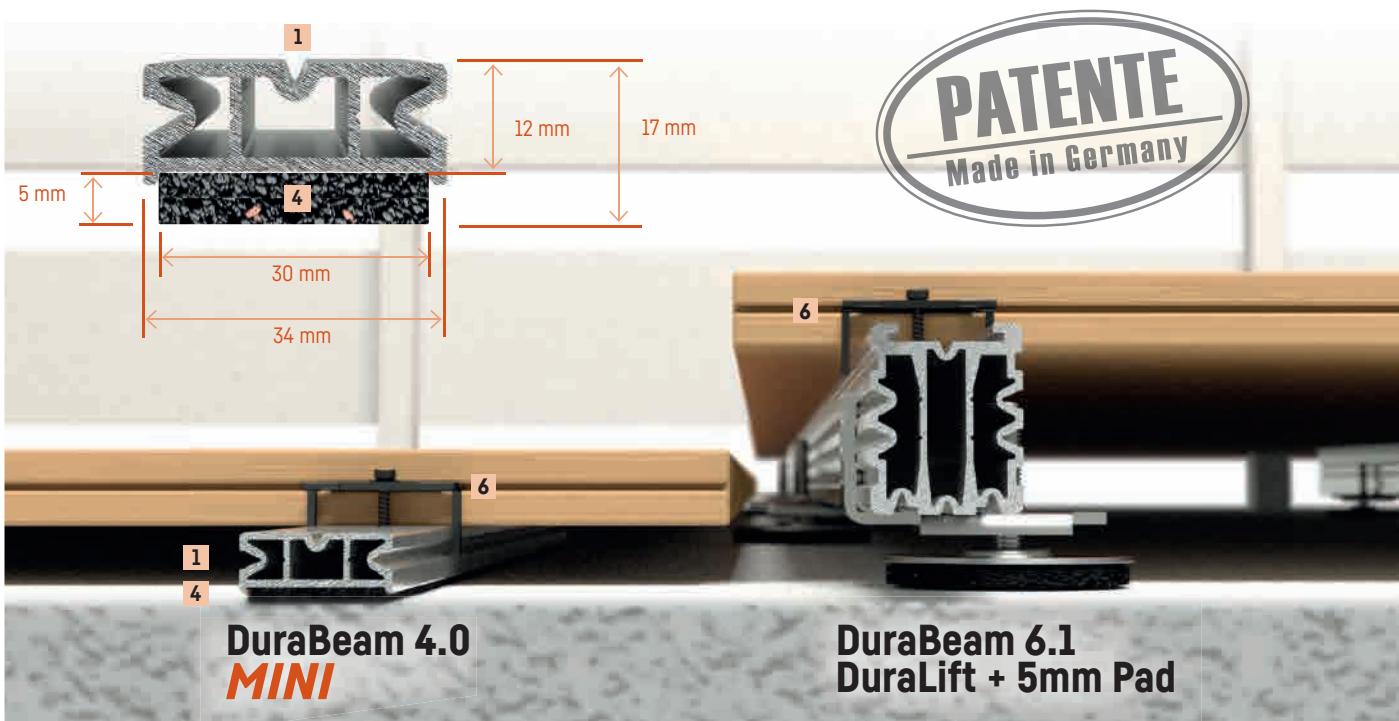

Zur oberseitig bündigen Verbindung von **DuraBeam Profil 4.0 MINI** und **DuraBeam 3.1** bzw. **DuraBeam 6.1** stehen die **DuraFix Verbinder Z 17/34** zur Verfügung! Infos dazu auf der Folgeseite

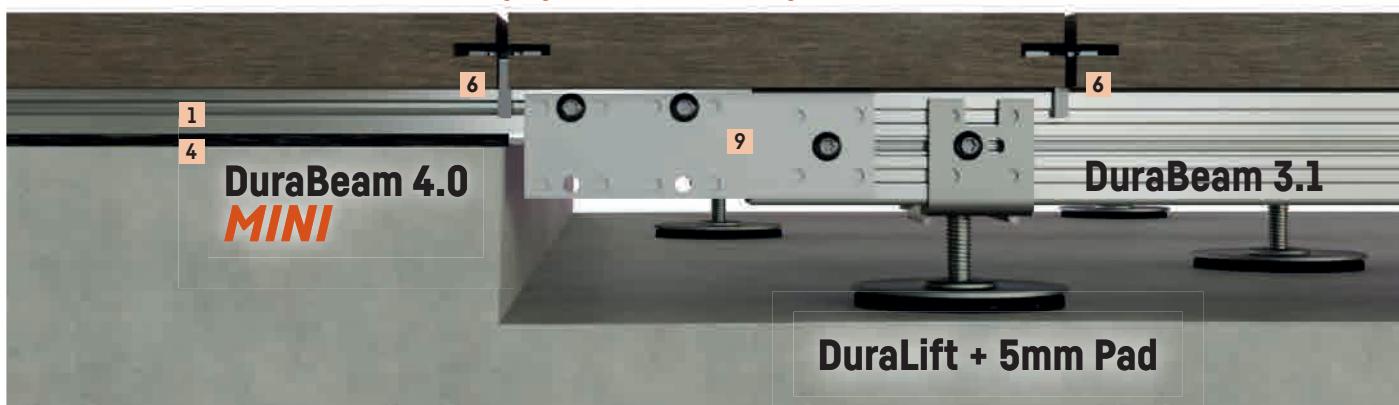

REIF ■ DuraLink® **MINI**

1 DuraBeam 4.0 **MINI**

Spezial-Aluminiumprofil für die Anwendung bei extrem niedrigen Aufbauten zur flächigen Auflage. Die Profile sind bereits mit 9 Stück der Pads 210 x 30 x 5 mm beklebt.

VE = 80 St. [Art.-Nr. 620 4030], Länge 3.000 mm

PG I



2 DuraFix Z 90 **MINI**

Winkelverbinder 90° mit gleichen Schenkeln zur passgenauen Verbindung der DuraBeam 4.0 **MINI** Profile beim Rahmenbau



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 3040 mi]

PG II

3 DuraFix Z 180 **MINI**

Längsverbinder 180° zur einfachen und passgenauen Stoßverbindung der DuraBeam 4.0 **MINI** Profile. Die Längsverbinder können ebenfalls als winkelvariabler Verbinder eingesetzt werden.



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 5040 mi]

PG II

4 DuraPad **MINI**

210 x 30 x 5 mm, aus Gummigranulat, selbstklebend, passend für DuraBeam 4.0 **MINI** Profile



VE = 24 St. [Art.-Nr. 621 4024]

PG V

5 Randclip Z 1 08/08 **MINI**

Randklammer für Dielen mit 8mm Eingriffstiefe und 8mm Nutwangenhöhe, passend für DuraBeam 4.0 **MINI** Profile. Ausführung inkl. verzinkten Schrauben



VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 24030 mi]

PG III

6 Klammer Z 2 6/6 **MINI**

Bohlenklammer für WPC- und BambusDielen, 6,5 mm Fugenbreite, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben und SIT®20 x 40 Bit, passend für DuraBeam 4.0 **MINI** Profile



VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 19050 mi]

PG III

VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 19175 mi]

7 Klammer Z 2 6/9,5 **MINI**

Bohlenklammer für Holzdielen, 6,5 mm Fugenbreite, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben und SIT®20 x 40 Bit, passend für DuraBeam 4.0 **MINI** Profile



VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 21050 mi]

PG III

VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 21175 mi]

8 Flachkopf-Schraube 4,8 x 24 mm **MINI**

Flachkopf-Schraube 4,8 x 24 mm, Stahl gehärtet, Antrieb SIT®20, Ersatzschrauben für DuraClip Z1 und Z2 mini, inkl. Bit SIT®20



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 199 200 mi]

PG V

9 DuraFix Längsverbinder Z 180 17/34

Verwendungszweck: Zur oberseitig bündigen Längsverbindung von DuraBeam Profil 4.0 **MINI** und DuraBeam 3.1 bzw. DuraBeam 6.1. Einsatz erfolgt immer paarweise



VE = 15 Paar [Art.-Nr. 375 18015] (Preis/Paar), verzinkte Ausführung

PG II

DuraFix Winkelverbinder Z 90 17/34

Verwendungszweck: Zur oberseitig bündigen Längsverbindung von DuraBeam Profil 4.0 **MINI** und DuraBeam 3.1 bzw. DuraBeam 6.1. Einsatz erfolgt immer paarweise




VE = 15 Paar [Art.-Nr. 375 19015] (Preis/Paar), verzinkte Ausführung

PG II

■ REIF DuraBeam - das Schraubprisma

Einschrauben ohne vorbohren - keine Bohrspitze notwendig!

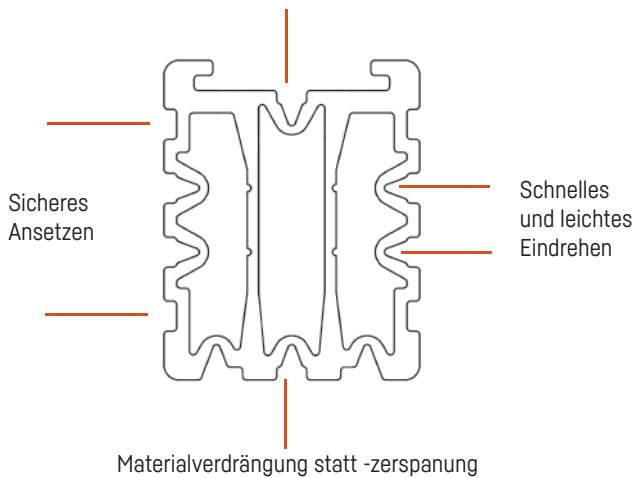

Schrauben an allen 4 Seiten ansetzen

■ REIF DuraFix - das verbindende Element der gesamten Unterkostruktion



DuraFix Z 90 Winkelverbinder



DuraFix Z 180 Längsverbinder



DuraFix Z Vario Verbinder



Exakte 90° Winkelverschraubung



Flachverbinder zur Verlängerung von Profilen



Varioverbindung zur Anpassung der Unterkonstruktion an beliebig verlaufende Winkel

DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Verbinder DuraFix

Verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben

Verzinkte und V2A-Ausführung unterscheiden sich nur in der Materialbeschaffenheit
- sämtliche Maße der jeweiligen Artikel sind identisch! Lieferzeit für V2A-Teile auf Anfrage.



Winkelverbinder 90° mit gleichlangen Schenkeln zur exakten 90° Verbindung von DuraBeam Profilen

Verwendungszweck:

- Rahmenbau
- Auflager für Balastelemente bzw. Versteifung bei Aufbau in 3. Dimension



DuraFix Z 90 Winkelverbinder

VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 3040]

PG II

Winkelverbinder 90°, mit kurzem und langem Schenkel, Noppen nur am kurzen Schenkel

Verwendungszweck:

- Verschraubung von Kreuzverbund und von Dielen von unten
- Für Verblendungen aus Dielen
- Fixierung von DuraBeam Profilen auf dem Untergrund
- Bündiger Abschluss mit der Unterkante aller DuraBeam Profile auf der noppenfreien Seite
- Zusätzlich schließt dienoppenfreie Seite des Z90+ mit der Oberkante der DuraBeam Profile 34 x 34 und 34 x 43 mm bündig ab



DuraFix Z 90+ Winkelverbinder

VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 30409]

PG II

Längsverbinder 180°, 69,5 mm lang, zur exakten Stoßverbindung
(Verlängerung) sämtlicher DuraBeam Profile

Verwendungszweck:

- Stoßverbindung oder Aufdoppelung von 2 DuraBeam Profilen der Reihen DuraBeam 3.1; 6.1 und 7.0
- Zur Aussteifung bei Verbindungen im Aufbau von 3. Dimension



DuraFix Z 180 Längsverbinder


VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 5040]

PG II

Winkelvariabler Verbinder zur passgenauen Verbindung sämtlicher DuraBeam Profile und Anpassung an beliebig verlaufende Winkel. Der erforderliche Winkel ist einfach auf der Baustelle ohne Einsatz von Zusatzwerkzeugen händisch herzustellen

Verwendungszweck:

- Variabler Winkelverbinder bei abgewinkeltem Aluminium UK



DuraFix Z Vario Verbinder für variable Winkel

VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 9040]

PG II

REIF ■ DuraLink® - Befestigungssystem

V2A Ausführung inkl.
verzinkter Schrauben



V2A Ausführung inkl.
V2A Bohrschrauben



DuraFix A 90 Winkelverbinder



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 23040]

PG II

DuraFix A 90 Winkelverbinder



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 223040]

PG II

DuraFix A 90+ Winkelverbinder



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 230409]


PG II

DuraFix A 90+ Winkelverbinder

VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 223409]

PG II

DuraFix A 180 Längsverbinder



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 25040]


PG II

DuraFix A 180 Längsverbinder

VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 225040]

PG II

DuraFix A Vario Verbinder
für variable Winkel



VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 29040]

PG II

DuraFix A Vario Verbinder
für variable Winkel

VE = 40 St. [Art.-Nr. 375 229040]

PG II

REIF DuraLink® - Befestigungssystem

REIF DuraClip

Befestigungsklammern aus Metall, schwarz, zur unsichtbaren Befestigung von genuteten Dielen, zur Herstellung eines Terrassenbelages mit einem fixen Fugenabstand von 6,5 mm; die Befestigung der Klammer erfolgt durch die Verschraubung in der Fuge, gleichzeitig werden die DuraBeam Profile von den schwarzen Klammern abgedeckt und vor Verschmutzung geschützt. Passende Randklammern runden das System ab.

Verwendung:

- Höhenvariable Befestigung von genuteten Dielen auf DuraBeam Aluminium Profil.
- Die Befestigungsklammer ist durch ein Federelement an den Stegen bei der Montage selbstklemmend. Dadurch wird eine optimale Lage der Klammer bei der Montage erreicht.

DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Bohlen- und Randklammern DuraClip

Verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben

Verzinkte und V2A-Ausführung unterscheiden sich nur in der Materialbeschaffenheit
- sämtliche Maße der jeweiligen Artikel sind identisch!



Randklammer für Dielen mit 6 mm Eingriffstiefe und 7 mm Nutwangenhöhe, passend für DuraBeam 3.1, 6.1 und 7.0, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben



DuraClip Z1 06/07 Randklammer

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 23030]

PG III

Randklammer für Dielen mit 8 mm Eingriffstiefe und 8 mm Nutwangenhöhe, passend für DuraBeam 3.1, 6.1 und 7.0, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben



DuraClip Z1 08/08 Randklammer

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 24030]

PG III

Randklammer für Dielen mit 9 mm Eingriffstiefe und 10 mm Nutwangenhöhe, passend für DuraBeam 3.1, 6.1 und 7.0, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben



DuraClip Z1 09/10 Randklammer

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 25030]

PG III

Bohlenklammer für WPC- und BambusDielen, 6,5 mm Fugenbreite, Eingriffstiefe 6 mm, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben, inkl. Bit SIT 20x40



DuraClip Z2 6/6 Bohlenklammer

VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 19050]

PG III

VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 19175]

PG III

Bohlenklammer für Holzdielen, 6,5 mm Fugenbreite, Eingriffstiefe 9,5 mm, verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben, inkl. Bit SIT20x40



DuraClip Z2 6/9,5 Bohlenklammer

VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 21050]

PG III

VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 21175]

PG III

REIF ■ DuraLink® - Befestigungssystem



DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Bohlen- und Randklammern DuraClip

**V2A Ausführung inkl.
verzinkter Schrauben**



DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Bohlen- und Randklammern DuraClip

**V2A Ausführung inkl.
V2A Bohrschrauben**



DuraClip A1 Randklammer

Lieferzeit auf Anfrage



VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 213030]

PG III

DuraClip A1 Randklammer

Lieferzeit auf Anfrage

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 223030]

PG III

Dura Clip A1 08/08 Randklammer



VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 214030]

PG III

Dura Clip A1 08/08 Randklammer

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 224030]

PG III

DuraClip A1 09/10 Randklammer



VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 215030]

PG III

DuraClip A1 09/10 Randklammer

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 225030]

PG III

DuraClip A2 6/6 Bohlenklammer Lieferzeit auf Anfrage



VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 29050]
VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 29175]

PG III
PG III

DuraClip A2 6/6 Bohlenklammer Lieferzeit auf Anfrage

VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 229050]
VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 229175]

PG III
PG III

DuraClip A2 6/9,5 Bohlenklammer



VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 22050]
VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 22175]

PG III
PG III

DuraClip A2 6/9,5 Bohlenklammer

VE = 50 St. [Art.-Nr. 375 222050]
VE = 175 St. [Art.-Nr. 375 222175]

PG III
PG III

Die DuraBeam Unterkonstruktionsprofile eignen sich auch für die Verlegung von MOSO®Dielen im „FISCHGRÄT“-Muster:



Hochfeste Aluminiumprofile für universelle, langlebige Anwendungen im Terrassenbau.

Vielseitige Kombinierbarkeit der einzelnen Profilreihen auch in der gesonderten Anordnung

mit Spezial-Halteklammern „CHEVRON“ für eine uneingeschränkte Bohlenverlegung im Fischgrätmuster.





Bildnachweis: MOSO® / Tarik Hart



Bildnachweis: MOSO® / Tarik Hart

Verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben

Verzinkte und V2A-Ausführung unterscheiden sich nur in der Materialbeschaffenheit
- sämtliche Maße der jeweiligen Artikel sind identisch!



Auf.ührung
auf Anfrage

1 ZU 350 mm Abstandshalter



VE = 10 St. (Art.-Nr. 375 35010)

PG II

2 ZU 400 mm Abstandshalter



VE = 10 St. (Art.-Nr. 375 40010)

PG II

3 DuraClip

MittelClip für **CHEVRON** Fischgrät-Verlegung,
verzinkte Ausführung inkl. verzinkter Schrauben, inkl. SIT Bit 20x40



VE = 100 St. (Art.-Nr. 375 18100)

PG II

4 DuraClip

RandClip für **CHEVRON** Fischgrät-Verlegung
verzinkte Ausführung inkl. verzinkter Schrauben



VE = 100 St. (Art.-Nr. 375 18200)

PG II

Abstandhalter

Abstandhalter in unterschiedlichen Längen für den schnellen, präzisen und stabilen Aufbau von gleichbleibenden UK-Abständen.

Die Größenangaben beziehen sich auf den Abstand von Mitte UK bis Mitte UK!

Verwendungszweck:

- Einfache und präzise Einteilung von Gefachabständen
- Aussteifung der Unterkonstruktion
- Aufnahme von Balastelementen



DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben

Verzinkte und V2A-Ausführung unterscheiden sich nur in der Materialbeschaffenheit
- sämtliche Maße der jeweiligen Artikel sind identisch!



Ausf.ührung
auf Anfrage

ZU 90 mm Abstandhalter (Noppen innen) für Stirnstoss WPC
ca. 25 mm Belagsüberstand über UK



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37509010]

PG II

ZU 140 mm Abstandhalter (Noppen innen) für Stirnstoss Holz
ca. 50 mm Belagsüberstand über UK



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37514010]

PG II

ZU 200 mm Abstandhalter (Noppen innen)



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37520010]

PG II

ZU 250 mm Abstandhalter (Noppen innen)



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37525010]

PG II

ZU 350 - 615 Vario Abstandhalter
(stufenlos verstellbar von 350 - 615 mm)



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37535061510]

PG II

DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Verzinkte Ausführung inkl. verzinkten Schrauben

Verzinkte und V2A-Ausführung unterscheiden sich nur in der Materialbeschaffenheit
- sämtliche Maße der jeweiligen Artikel sind identisch!



Ausf.ührung
auf Anfrage

ZU 300 Abstandhalter



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37530010]

PG II

ZU 350 mm Abstandhalter



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37535010]

PG II

ZU 400 mm Abstandhalter



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37540010]

PG II

ZU 450 mm Abstandhalter



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37545010]

PG II

ZU 463 mm Abstandhalter

[Passend für die Verlegung
von MOSO® Bamboo X-treme®]



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37546310]

PG II

ZU 500 mm Abstandhalter



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37550010]

PG II

ZU 600 mm Abstandhalter



VE = 10 St. [Art.-Nr. 37560010]

PG II

DuraLink Verbindungsteile und Zubehör

Revisionsstück Flip Edelstahl inkl. VA Schrauben, für das einfache Entnehmen und Einsetzen von Dielen



VE = 30 St. [Art.-Nr. 371 10030]

PG III

Terrassenschraube 5 x 45 mm

mit Frästaschen, geeignet für DB 3.1 und DB 6.1, Belagstärke max. 25 mm

V2A V4A



V2A-Ausführung V2A VE = 400 St. [Art.-Nr. 620 199545] = [2 x 200 Stück]

PG V

V4A-Ausführung V4A VE = 400 St. [Art.-Nr. 620 499545] = [2 x 200 Stück]

PG V

Terrassenschraube 5 x 55 mm

mit Frästaschen, geeignet für DB 6.1, Belagstärke max. 28 mm

V2A V4A



V2A-Ausführung V2A VE = 400 St. [Art.-Nr. 620 199555] = [2 x 200 Stück]

PG V

V4A-Ausführung V4A VE = 400 St. [Art.-Nr. 620 499555] = [2 x 200 Stück]

PG V

Bohrschablone DuraFit

für die exakte Positionierung eines sauberen Bohrbildes der Terrassenschrauben.

Passend für sämtliche DuraBeam Profile



Set à 2 St., inkl. Spiralbohrer und Bohrtiefenanschlag

Bitte Nutbreite 5 / 6 / 7 / 8 mm und Bohrabstand zur Dielenkante 13+20 / 15+23 / 18+25 mm angeben

PG V

Universal – Verlege- und Fixiergerät JUSTY

für den flexiblen Einsatz zur Vorfixierung von Dielen bei der Dielenmontage



VE = 1 St. [Art.-Nr. 361 2001]

PG VI



REIF DuraLink® - Befestigungssystem

■ REIF DuraLift 2.0 / DuraPad / DuraBase / DuraLift XL

■ REIF DuraLift 2.0

DuraLift 2.0 Höhenausgleich für sämtliche DuraBeam Profile [ausgenommen DuraBeam 4.0 MINI und DuraBeam 10.0] mit seitlicher Befestigung, Verstellbereich ab 7 mm; Verstellbereich 35 mm; Auflageteiler Ø 67 mm

Verwendung:

- Zur einfachen und schnellen Nivellierung der Unterkonstruktion.
- Höhe bequem von oben einstellbar.
- Wechselseitige Montage an der UK.
- Montage von UK zu UK im Halbversatz.



Höhenausgleich
von 7 - 35 mm

Belastbar bis
500 kg pro m²

Nachträglich
auch von oben verstelbar

■ REIF DuraPad

Gummipads aus REGUPOL®, einseitig selbstklebend, einseitig alukaschiert

Verwendung:

- Zur Schallentkopplung.
- Erweiterung des Verstellbereiches des DuraLift 2.0 um 5 bzw. 10 mm [max. 2 Pads verwenden]
- Alukaschierung zur Vermeidung einer Weichmacher-Diffusion.



■ REIF DuraLift XL Stelzlager

Verwendung:

- Die Stelzlager sind universell für die verschiedensten Beläge einsetzbar.
- Unterschiedliche Aufnahmen garantieren ein schnelles und professionelles Arbeiten.
- Höhe bequem von oben einstellbar mit Justierschlüssel inkl. passendem Bit

Höhenausgleich von 14 - 300 mm



■ REIF DuraBase

Höhenausgleich von 7 - 105 mm



DuraLift · Lift XL · Base Höhenivellierung

DuraLift 2.0 Höhenausgleich verzinkt inkl. verz. Schrauben,
für einfaches Nivellieren der Unterkonstruktion, Verstellbereich: 7 - 35 mm



Ø 67 mm

VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 17030]

PG III

Lift PAD Gummi 5 mm REGUPOL® selbstklebend, alukaschiert



Ø 67 mm

VE = 60 St. [Art.-Nr. 621 2060]

PG V

Lift PAD Gummi 10 mm REGUPOL® selbstklebend, alukaschiert



Ø 67 mm

VE = 60 St. [Art.-Nr. 621 3060]

PG V

DuraBase Scheibe



Ø 160 mm

VE = 150 [Art.-Nr. 629 000 0160]

PG V

DuraBase Klotz 100 x 80 x 35 mm, stapelbar (max. 2 Klötze)



VE = 150 [Art.-Nr. 629 100 8035]

PG V

DuraLift XL Stelzlager, K1 höhenverstellbar 14-24 mm



Ø 200 mm

VE = 168 [Art.-Nr. 629014024168]

PG VII

DuraLift XL Stelzlager, K2 höhenverstellbar 24-43 mm



Ø 200 mm

VE = 100 [Art.-Nr. 629024043110]

PG VII

DuraLift XL Stelzlager, K3 höhenverstellbar 43-71 mm



Ø 200 mm

VE = 60 [Art.-Nr. 629043071060]

PG VII

DuraLift XL - Höhenivellierung

DuraLift XL Stelzlager, K4 höhenverstellbar 68-119 mm



Ø 200 mm

VE = 40 [Art.-Nr. 629068119040]

PG VII

Ø 200 mm

DuraLift XL Stelzlager, K5 höhenverstellbar 115-210 mm



VE = 20 [Art.-Nr. 629115210020]

PG VII

Ø 200 mm

DuraLift XL Stelzlager, K6 höhenverstellbar 205-300 mm



VE = 12 [Art.-Nr. 629205300012]

PG VII

Fugenkreuz 3 mm inkl. Gummiauflage
zur direkten Aufnahme auf DuraLift XL Stelzlager
- klickbar -



Fugenkreuz 4 mm



3 mm VE = 160 [Art.-Nr. 629003012400] = [4 x 40 Stück]
4 mm VE = 400 [Art.-Nr. 629004012400] = [10 x 40 Stück]

PG VII

Fugenkreuzaufnahme

Zur Aufnahme auf DuraBeam-Profilen,
5 mm stark, inkl. Gummiauflage.

Hinweis:

Bei Verwendung des S-Winkels
für den Randabschluss ist die Stärke von
5 mm zu beachten! Optional mit Schrauben
Nr. 620 199 100 von Seite 27 zu verschrauben.



3 mm VE = 260 [Art.-Nr. 629003260] = [10 x 26 Stück]
4 mm VE = 260 [Art.-Nr. 629004260] = [10 x 26 Stück]
6 mm VE = 260 [Art.-Nr. 629006260] = [10 x 26 Stück]
8 mm VE = 260 [Art.-Nr. 629008260] = [10 x 26 Stück]

PG VII

DuraLift XL Höhennivellierung Zubehör

Klick-Adapter zur einfachen Klick-Verbindung
der DuraBeam Profile 3.1, 6.1, 7.0 und 10.0 auf den DuraLift XL Stelzlagern



VE = 60 [Art.-Nr. 629005060] = [3 x 20 Stück]

PG VII

Blechscreuben Panhead 4,8 x 19 mm für die optimale Fixierung
der Profile auf dem Klick-Adapter



VE = 1 [Art.-Nr. 620199800] = [1 x 100 Stück]

PG V

Neigungsausgleich selbstnivellierend, 0-5%



VE = 432 [Art.-Nr. 629000005432] = [24 x 18 Stück]

PG VII

Trägerbalkenaufnahme 35-50 mm / 50-80 mm
zur Aufnahme von unterschiedlichen Unterkonstruktionsquerschnitten



VE = 236 [Art.-Nr. 629035080236]

PG VII

Adapter 10 mm zur Höhenerweiterung der DuraLift XL Stelzlager



VE = 150 [Art.-Nr. 629010000150] = [15 x 10 Stück]

PG VII

DuraLift XL Pad
aus PU gebundenem Gummigranulat; 250x250x6 mm



VE = 10 [Art.-Nr. 621 5010]

PG V

**Verstellschlüssel-Satz 3 mm
mit Bit-Einsatz** verwendbar ab K2



VE = 1 [Art.-Nr. 629003CNS]

PG VII

Ersatz-Bit-Einsatz 3 mm verwendbar ab K2 VE = 1 [Art.-Nr. 629003BIT]

PG VII

REIF ■ DuraLink® - Befestigungssystem

REIF ■ DuraLink® Verbindungs- und Gelenkteile

V2A Scharnierbügel

inkl. Anschlag, Öffnungswinkel 100°, Mindest-Einbautiefe 176 mm,
Einsatz erfolgt immer paarweise [rechte/linke Ausführung]!



VE = 1 Paar [Art.-Nr. 375 27015], [Preis/Paar], Mat. 1.4301

PG V

V2A Scharnierbügel in verstärkter Ausführung

für größere und schwere Einbauelemente, keine seitliche Verwindung
durch zusätzliche Kantenaufschweißung, inkl. Anschlag,
Öffnungswinkel 100°, Mindest-Einbautiefe 176 mm,
Einsatz erfolgt immer paarweise [rechte/linke Ausführung]!





VE = 1 Paar [Art.-Nr. 375 27015V], [Preis/Paar], Mat. 1.4301

PG V

V2A Scharnierschienenset

ohne Anschlag, für flache Aufbauten,
Öffnungswinkel ca 100°, Mindest-Einbautiefe 40 mm,
inkl. je 1 DuraBeam Profil 3.1, 400 mm und 800 mm vormontiert,
paarweise oder einzeln einsetzbar, aus rostfreiem Stahl 1.4301

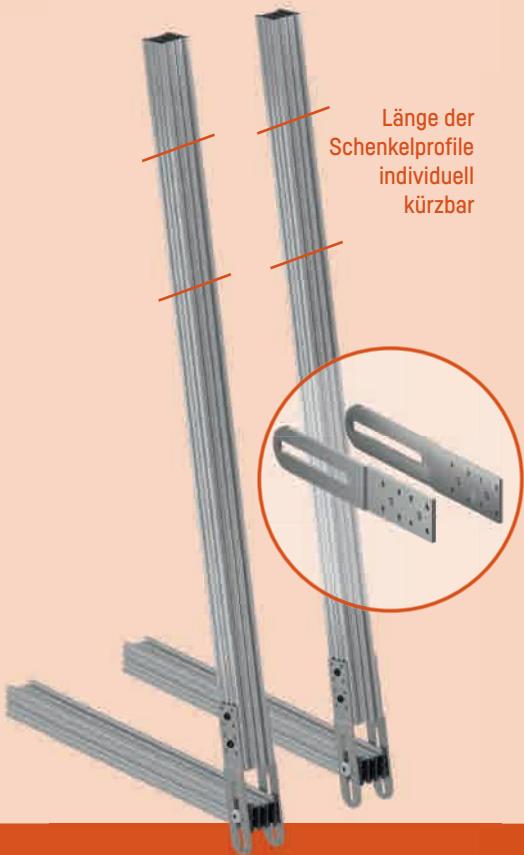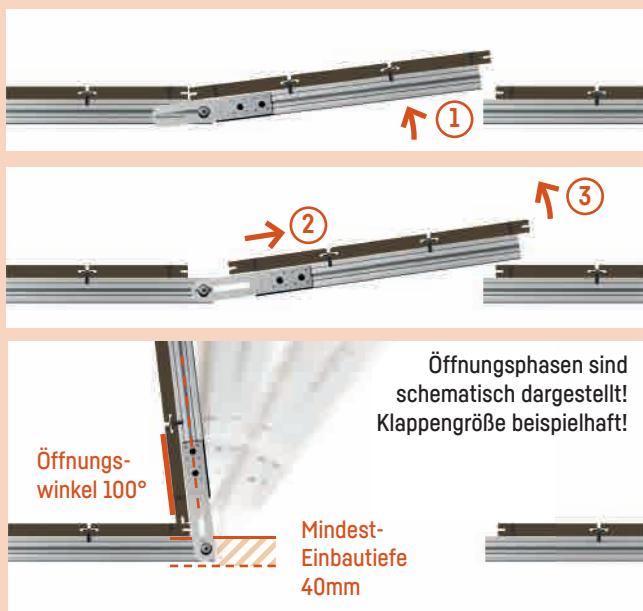

VE = 1 Paar [Art.-Nr. 37527015F], [Preis/Paar], Mat. 1.4301

PG V

REIF ■ DuraLink® - Befestigungssystem

Entwickelt, um Ihre Klappe zu halten!

Die Scharniere sind systemintegriert und greifen formschlüssig in die Aluminiumunterkonstruktion ein.

Dadurch wird eine Belagsöffnung in der Fläche ermöglicht.

Die Scharnierpaare bestehen immer aus einer linken und einer rechten Ausführung.

Dielenbelag

DuraBeam 3.1




Anschlag

Schraubloch
(durch Scharnierbügel verdeckt)

Präzisionslager

Schraubloch und eingedrehte
TX-Schraube

Öffnungswinkel 100°

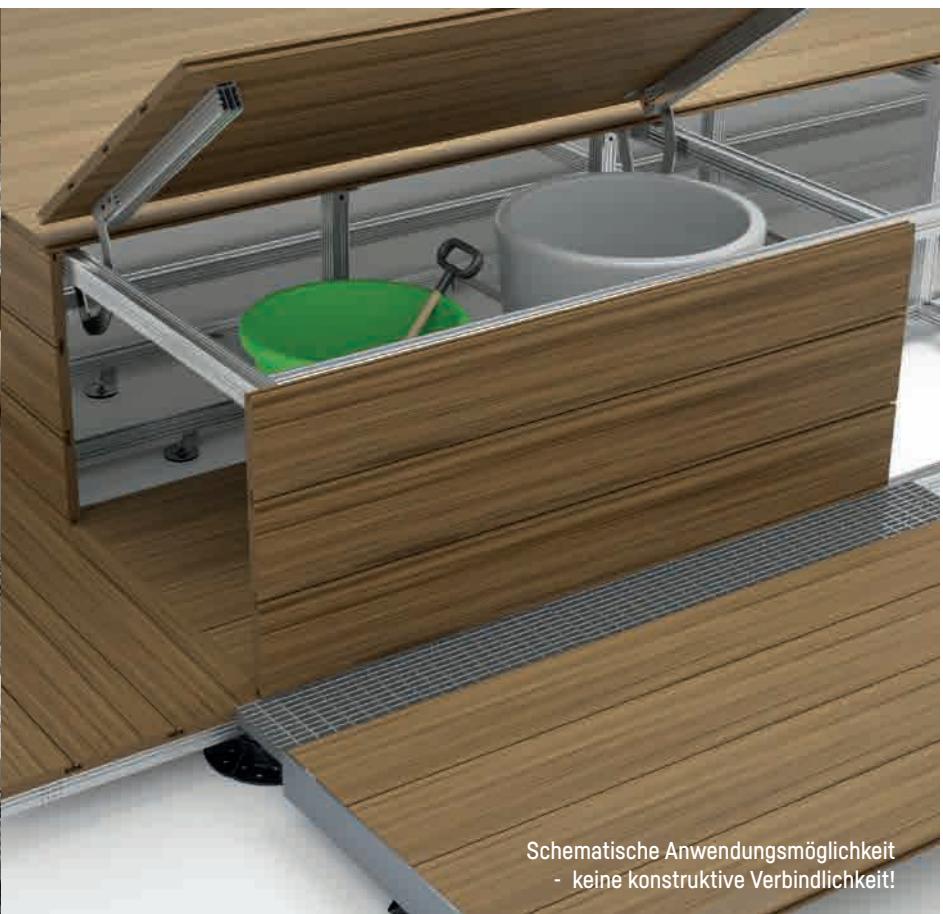

S-Winkel

inkl. verz. Schrauben, Fixierschraube und Inbusschlüssel. Zur Befestigung der Systemblenden an der Unterkonstruktion

Verwendung: Zur passgenauen Montage der Systemblenden



Bei Bestellung bitte folgendes beachten:

Die Höhe der S-Winkel ist bis Oberkante der Systemblende ausgelegt. Die Belagstärke + evtl. die Höhe des Fugenkreuzes (5 mm) muss immer berücksichtigt werden!

Berechnungsbeispiel:


Profil „DuraBeam 6.1“	+	Fugenkreuz (Aufbauhöhe 5 mm)
	+	Fliesen in Belagstärke 20 mm
=	S-Winkel	25 mm
	(Art.Nr. 375 63425)	

S-Winkel

VE = 30 St.

(Art.-Nr. 375 63420),

DB 3.1 & 6.1, Höhe 20 mm

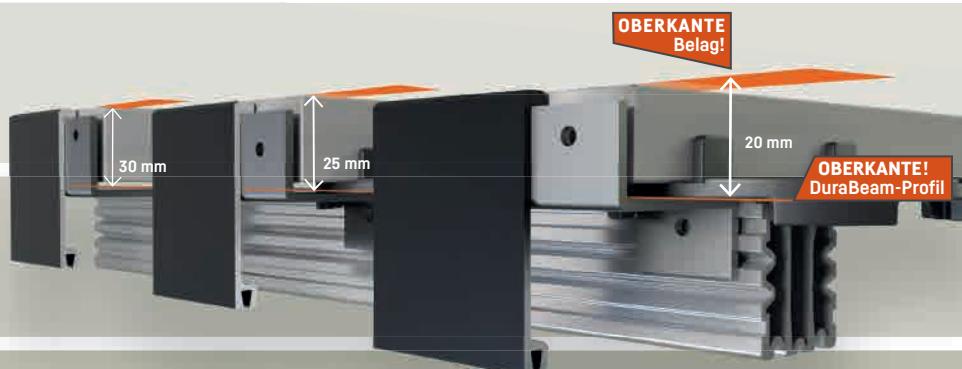

VE = 30 St.

(Art.-Nr. 375 63425),

DB 3.1 & 6.1, Höhe 25 mm

(Art.-Nr. 375 63430),

DB 3.1 & 6.1, Höhe 30 mm

PG II


PG II

PG II

Hinweis: Bei Verwendung des Profils **DuraBeam 6.1** muß die korrekte Position der Noppen beachtet werden!

L-Winkel Randabschlußwinkel für die Stirnseite der Profile, V2A Ausführung, inkl. verzinkter Schrauben.

Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung die benötigte Belagstärke an.
[Siehe oben aufgeführtes Berechnungsbeispiel bei den S-Winkel]



Systemblenden

Seitliche Verblendung der Terrassen in verschiedenen Höhen und Oberflächen,
zusätzlich als Stellblende beim Stufenbau verwendbar

Randabschlussblende



70 mm hoch,
Farbe: Aluminium
natur eloxiert,
3.000 mm lang

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 07030]

PG I


Randabschlussblende



70 mm hoch,
Farbe: Anthrazit
RAL 7016, Feinstruktur matt,
3.000 mm lang

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 07031]


PG I

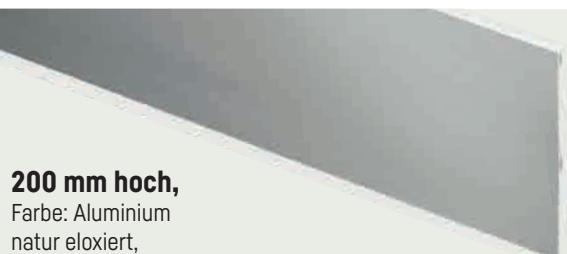

200 mm hoch,
Farbe: Aluminium
natur eloxiert,
3.000 mm lang

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 20030]

PG I

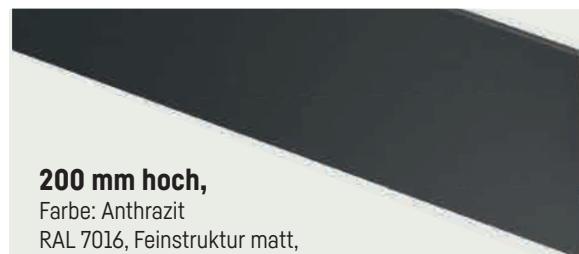


200 mm hoch,
Farbe: Anthrazit
RAL 7016, Feinstruktur matt,
3.000 mm lang

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 20031]

PG I

Eck-/Längsverbinder für Randabschlussblende

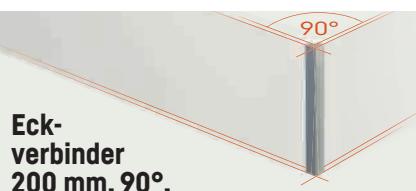

**Eck-
verbinder
200 mm, 90°,**
für Randabschlussblenden,
Farbe: Aluminium natur eloxiert

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 200090]

Durch Kürzen
auch für die
Randabschluß-
blenden 70 mm
einsetzbar!

PG I



Eck-/Längsverbinder für Randabschlussblende



**Eck-
verbinder
200 mm, 90°,**
für Randabschlussblenden,
Farbe: Anthrazit RAL 7016,
Feinstruktur matt

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 200091]

Durch Kürzen
auch für die
Randabschluß-
blenden 70 mm
einsetzbar!

PG I



**Längs-
verbinder
200 mm, 180°,**
für Randabschlussblenden,
Farbe: Aluminium natur eloxiert

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 200180]

Durch Kürzen
auch für die
Randabschluß-
blenden 70 mm
einsetzbar!

PG I



**Längs-
verbinder
200 mm, 180°,**
für Randabschlussblenden,
Farbe: Anthrazit RAL 7016,
Feinstruktur matt

VE = 1 St. [Art.-Nr. 620 200181]

Durch Kürzen
auch für die
Randabschluß-
blenden 70 mm
einsetzbar!

PG I

DuraStone Verbindungsteile und Zubehör

Die Entwässerungsrinne ist für alle gängigen Terrassenbeläge verwendbar. Es handelt sich hier um eine **einteilige** Variante für die direkte Verschraubung auf der Unterkonstruktion der Terrassen. Die Rinne besticht durch ihr zeitloses aber trotzdem modernes Design. Die Rinne ist aus Aluminium Almg 3 gefertigt.

Erhältlich in den Maßen: 2000 x 145 x 20mm
2000 x 145 x 25 mm



VE = 1 St. [Art.-Nr. 621 2000 14520], 2000 x 145 x 20 mm

PG V

VE = 1 St. [Art.-Nr. 621 2000 14525], 2000 x 145 x 25 mm

PG V

Die Entwässerungsrinne ist für alle gängigen Verlegehölzer verwendbar. Es handelt sich hier um die **zweiteilige** Variante zum Einlegen in eine separate Unterwanne, die mit der Unterkonstruktion verschraubt ist. Die Rinne hat die bewährte Riffelkontur, die für hohe Rutschsicherheit sorgt.

Unterteil, Aluminium,

2000 x 150 x 25 mm

Gitterrost, verzinkt,


1000 x 145 x 20 mm

Maschenweite: 30/10 mm

Weitere Gitterroste

sind auf Anfrage

lieferbar

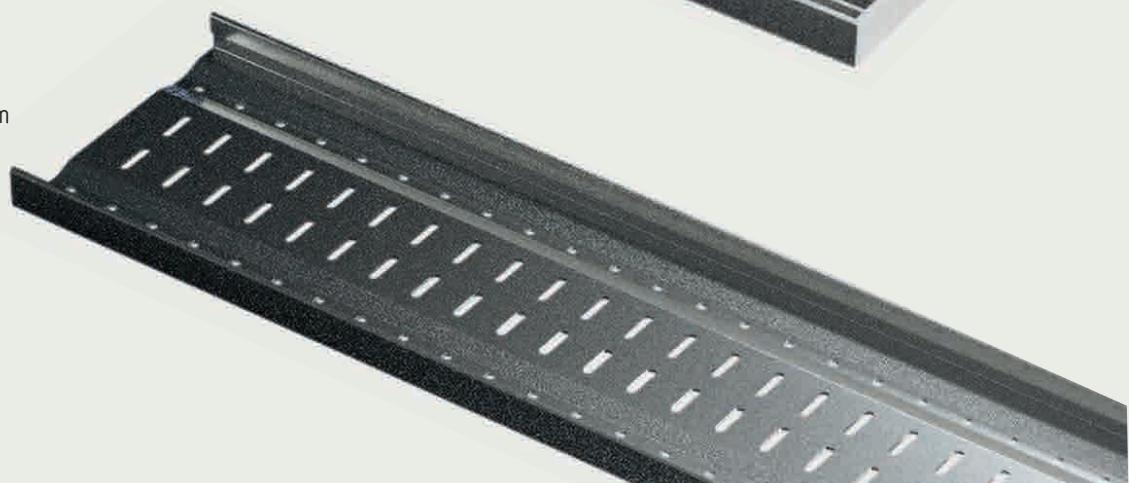

VE = 1 St. [Art.-Nr. 621 2000 15025], Unterteil

PG V

VE = 1 St. [Art.-Nr. 621 1000 14520], Gitterrost

PG V

DuraStone Verbindungsteile und Zubehör

Winkelverbinder mit fest vorgegebenen Winkel, beidseitig 45°
Verwendungszweck: Aussteifung der Unterkonstruktion
u. a. beim Einsatz von DuraLift XL inkl. Klickadapter beim Rahmenbau
DuraFix Z 45/45 Winkelverbinder beidseitig 45°
inkl. verzinkter Schrauben



VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 454530]

PG II

Winkelverbinder mit einem fest vorgegebenen Winkel von 90° und einem winkelvariablen Endteil.

Verwendungszweck: Möglichkeit der Aussteifung eines spitzen Winkels bei unterschiedlichen Abschrägung in der UK.
Der erforderliche Winkel ist einfach auf der Baustelle händisch, ohne Einsatz von Zusatzwerkzeugen herzustellen

DuraFix Z 90-Vario
inkl. verzinkter Schrauben



VE = 30 St. [Art.-Nr. 375 39030]

PG II

ZUBEHÖR & SONDERBESCHLÄGE

REIF ■ DuraLink® Verbindungsteile und Zubehör

Verlegewerkzeug HARDY

Für die Fixierung sowie das Einpressen von EVO und UNI Bohlenklammern. Presskraft bis 1200 kg



VE = 1 St. [Art.-Nr. 361 1001]

PG VI

Universal – Verlege- und Fixiergerät JUSTY

für den flexiblen Einsatz zur Vorfixierung von Dielen



VE = 1 St. [Art.-Nr. 361 2001]

PG VI

ZUBEHÖR & SONDERBESCHLÄGE

REIF ■ DuraLink® und REIF ■ DuraLink® MINI -Ersatzschrauben

Senkkopf-Schraube, 4,8 x 19 mm, Stahl gehärtet, Antrieb SIT®20,
für die Montage von DuraBeam Fugenkreuzen



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 199 100]

PG V

Flachkopf-Schraube, 4,8 x 38 mm, Stahl gehärtet, Antrieb SIT®20,
Ersatzschrauben für DuraClip Z1 und Z2 inkl. Bit SIT®20



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 199 200]

PG V

Flachkopf-Schraube, 4,8 x 22 mm, Stahl gehärtet, Antrieb Tx 25,
für sämtliche DuraFix Verbindungselemente



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 199 300]

PG V

Panhead-Schraube, 4,8 x 19 mm, Stahl gehärtet, Antrieb Tx 25,
für die optimale Fixierung der Profile am Klick-Adapter



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 199 800]

PG V

Flachkopf-Schraube, 4,8 x 24 mm, Stahl gehärtet, Antrieb SIT®20,
Ersatzschrauben für DuraClip Z1 und Z2 inkl. Bit SIT®20



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 199 200mi]

PG V

Flachkopf-Bohrschaube, 4,8 x 25 mm, VA, Antrieb Tx 25,
für sämtliche DuraFix Verbinder



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 299 100]

PG V

Flachkopf-Bohrschaube, 4,8 x 41 mm, VA, Antrieb SIT® 20,
Ersatzschrauben für DuraClip A1 und A2



VE = 100 St. [Art.-Nr. 620 299 200]

PG V

Bit, Antrieb SIT® 20, Länge 50 mm mit schlankem Hals



VE = 1 St. [Art.-Nr. 625 101]

PG V

BERATUNGSHILFEN



**Diese Musteraufbauten sind als
Anschauungsobjekte für Ihre Ausstellung
zu beziehen! [auf Wunsch auch
Sonderkonfigurationen]**

Ausführungen/Preise auf Anfrage



REIF ■ DuraLink®

BEFESTIGUNGSSYSTEME



■ STANZWERK REIF GMBH

Ofterdinger Straße 3
72116 Mössingen · Germany
Tel: +49 (0) 74 73 95 13 61 0

www.stanzwerk-reif.de · info@stanzwerk-reif.de



Ihre Experten für
Garten & Landschaft

**Wir sind Partner des Verbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Baden-Württemberg e. V.**